


Toilet Lifter Ropox optie: opklapbare toiletbeugel



recht 86 cm (per paar) -- 40-45012

Art: AD168421 | Merk: [ROPOX](#)

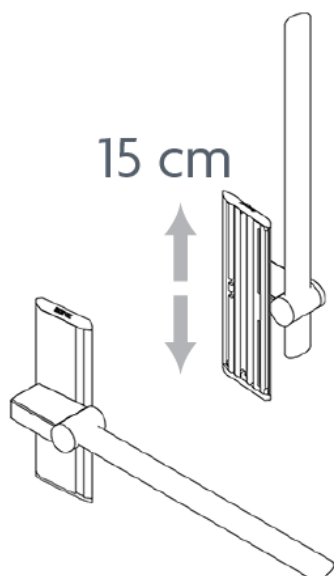

Productinformatie

De hoog-laagunit voor toiletten van Ropox is makkelijk in gebruik en zorgt ervoor dat de gebruiker zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven. Iedere gebruiker kan al dan niet zelfstandig de gewenste hoogte instellen voor een optimale zit- en opsta-hoogte. Er zijn 2 versies beschikbaar: een manuele of een elektrische versie. Bij de manuele versie wordt de hoogte aangepast met een kleine hendel aan de zijkant. Bij de elektrische versie wordt dit geregeld met een handbediening. Zowel de hendel voor de manuele hoogteverstelling als de handbediening voor de elektrische hoogteverstelling kunnen aan de linker- of rechterkant worden geplaatst. De hoog-laagunit kan worden gecombineerd met alle standaard hangtoiletten. Inclusief drukplaat om te spoelen. De optionele toiletbeugels helpen om op een veilige en comfortabele manier op te staan van het toilet en zijn verkrijgbaar in een rechte of gegolfde vorm. De toiletbeugels met gegolfde vorm zijn op het einde iets hoger om nog makkelijker te kunnen opstaan. De toiletbeugels kunnen ook worden uitgerust met een toiletrolhouder (ref. 40-40910) en een steunknop (ref. 40-40925). De steunknop biedt een stevige grip om zich naar een staande positie te trekken. De toiletbeugels zijn hoogteverstelbaar via een inbussleutel, maar in optie zijn klemmen beschikbaar die dit makkelijker maken indien deze regelmatig van hoogte zouden moeten veranderen (ref. 40-45008). Het is ook mogelijk om een lange of korte rugleuning op het toilet te monteren. De lange rugleuning wordt gebruikt bij toiletten met een langwerpige toiletpot (70 cm), de korte rugleuning is voor standaard toiletpotten (56 cm). Technische handleiding: op aanvraag.

Technische info:

- manuele versie: hoogteverstelbaar van 40 tot 62 cm
- elektrische versie: hoogteverstelbaar van 40 tot 65 cm
- afmetingen (in laagste positie): 115,4 x 52,3 x 20,5 cm
- doorspoelreservoir: 3 en/of 6 liter
- afvoer: vanuit de vloer